

ECONLUX

light up your dreams

- Idealer CFL-Ersatz sowie für Neuinstallationen
- IP44 Schutz (raumseitig)
- Reflektionsfrei durch tiefliegenden Ausstrahlwinkel
- Kostengünstig und energieeffizient
- Sehr gutes Wärmemanagement garantiert lange Lebensdauer
- Gleichmäßige Lichtwirkung durch einen Diffusor mit spezieller Struktur Oberfläche
- Einsatz z.B. in Hotels, Restaurants, Korridoren etc.
- Werkzeuglose Montage durch Federbefestigung

Wahlweise in drei Leistungsstufen erhältlich:

- 14 Watt (350mA) / 1400 lm
- 20 Watt (500mA) / 2100 lm
- 28 Watt (700mA) / 2700 lm

(siehe Treiberauswahl).


Bestellung | Order

Typ Type	Art. no.	EAN-Code
3000 K	12220	
4000 K	12222	

Treiberauswahl | driver selection


Anway for 14 Watt	12177
Anway for 20 Watt	12183
Anway for 28 Watt	12194
Anway for 14 Watt *	11908
Anway for 20 Watt *	11923
Anway for 28 Watt *	11934

* dimmbar | dimmable

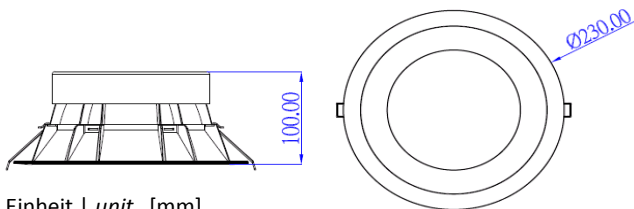

Einheit | unit [mm]

2700lm 28W/24pcs (700mA) WW 80°

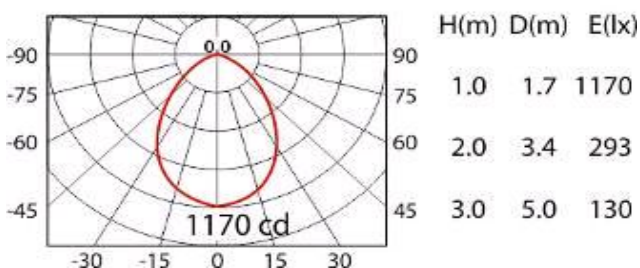

CFL-LED-DownLight T200

2016-1 | V1.1



Technische Daten | technical data

Lumen per Watt luminous flux per Watt	100 lm/W
Lichtstrom luminous flux	1400/2100/2700 lm
Farbtemperatur colour temperatur	3000 K / 4000 K
LED Hersteller LED manufacturer	OSRAM
LED Typ LED type	SMD
Leistungsaufnahme power consumption	14 W / 20 W / 28 W
Lebensdauer lifetime	50.000 h
Farbwiedergabe CRI colour rendering	R _a < 80
Abstrahlwinkel beam angle	80°
Abdeckung Cover	frosted
Gehäusefarbe product color	white
Gehäusematerial material	PMMA
Gewicht weight	430 g
Abmessung dimensions	Ø 230 x 100 mm
Lochmass hole mass	Ø 200 mm
Dimmbar dimmable	treiberabhängig
Schutzart class of protection	IP44 (raumseitig)
Betriebstemperatur operating temperature	-20°C bis +50°C
Treiberhersteller driver manufacturer	Anway [ext.]
Treiber Konstantstrom driver constant current	350 / 500 / 700mA
Eingangsfrequenz AC input AC	50-60 Hz
Eingangsspannung AC input voltage AC	200-240 V
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schaltzyklen switching cycles	> 100.000
Schutzklasse protection class	III
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Gewährleistung Jahre warranty years	3 optional 5