

ECONLUX

light up your dreams

- Stromschienenstrahler mit hoher Lichtausbeute
- Drehbar um 355° und bis 180° Neigung
- Glasabdeckung schützt die LED
- Gleichmäßige Lichtverteilung, keine UV-Stahlung
- Sehr gutes Wärmemanagement garantiert lange Lebensdauer
- Integrierter Philips-Treiber
- Inkl. TITAN3 HT4-4138-Adapter
- Für kommerzielle Anwendungen, z.B.: Verkaufsfächen, POS, Ausstellungsräume, Galerien, Kunstwerke etc.
- Austauschbare Reflektoren für unterschiedliche Abstrahlwinkel (12° / 20° / 30° / 40°)


Bestellung | Order

Typ Type	Art. no.	EAN-Code
3000 K	SB	
4000 K - 40° - white	12225	
4000 K - 40° - silver	SB	


Zubehör | accessories

Reflektor T108- 12°	SB
Reflektor T108- 20°	SB
Reflektor T108- 30°	12228

SB = Sonderbestellung

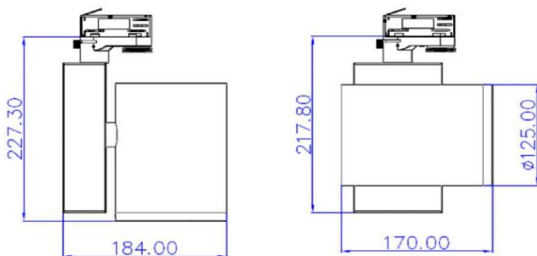

Einheit | unit [mm]

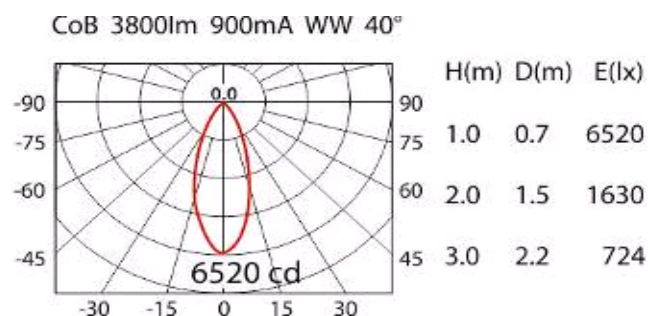

LED-TrackLight T108 / 34W

2016-11 | V1.1



Technische Daten | technical data

Lumen per Watt luminous flux per Watt	95 lm/W
Lichtstrom luminous flux	3.250 lm
Farbtemperatur colour temperatur	3000 K / 4000 K
LED Hersteller LED manufacturer	CITIZEN
LED Typ LED type	CoB
Leistungsaufnahme power consumption	34 Watt
Lebensdauer lifetime	50.000 h
Farbwiedergabe CRI colour rendering	R_a < 80
Abstrahlwinkel beam angle	12° / 20° / 30° / 40°
Abdeckung Cover	clear
Gehäusefarbe product color	white / silver
Gehäusematerial material	Aluminium
Gewicht weight	1.650 g
Abmessung dimensions	Ø 125 x 227,3 mm
Track Verbindung Track connecting	TITAN3 (HT4-413B)
Dimmbar dimmable	no
Schutzart class of protection	IP20
Betriebstemperatur operating temperature	-20°C bis +50°C
Treiberhersteller driver manufacturer	Philips [int.] 42V
Treiber Konstantstrom driver constant current	900mA
Eingangsfrequenz AC input AC	50-60 Hz
Eingangsspannung AC input voltage AC	220-240 V
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schaltzyklen switching cycles	> 100.000
Schutzklasse protection class	I
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A+
Gewährleistung Jahre warranty years	3 optional 5